



原寸大

DIGITAL LASER DETECTOR

レーザーレベル用デジタル受光器



自動整準レーザーレベル

MJ-300

MJ-250

完全対応

確実な数値が生み出す 最大の成果

デジタル受光器

D-RE

4大特長


◆ デジタル数値表示

基準線からの任意の高さに直接
ケガくことが可能で、効率的な
作業を生み出します。



◆ 4段階の受光精度から選択

1mm 単位の高精度から 10mm の粗精度まで 4 段階の
受光精度から選択頂けます。

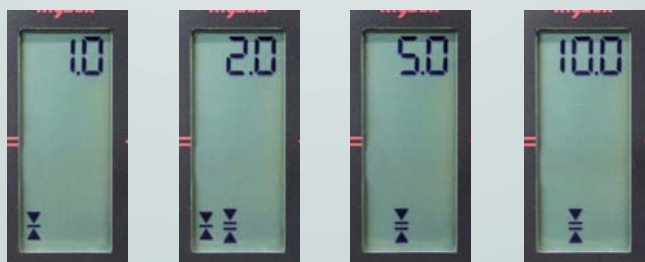

1.0mm > 2.0mm > 5.0mm > 10.0mm

◆ ワイドな受光幅

90mm のワイドな受光幅でレーザーを確実に受光し、
迅速な作業が可能です。

◆ 騒音の多い作業環境に対応

受光センター誘導矢印と 100 デシベルの大音量で受光
をお知らせします。

各部名称



- ① マグネット
- ② LED (黄): センターより下で受光
- ③ LED (緑): センターで受光
- ④ LED (赤): センターより上で受光
- ⑤ 受光センター
- ⑥ レーザー受光窓
- ⑦ クランプ取付穴
- ⑧ 気泡管
- ⑨ 大型液晶ディスプレイ
- ⑩ 電池ボックス蓋
- ⑪ スピーカー
- ⑫ 操作ボタン各種

電源
 LED 選択
 音量選択
 精度選択

セット内容



- ・受光器 D-RE
- ・クランプ D-RC (気泡管付)
- ・単 3 アルカリ乾電池 1 本
- ・取扱説明書

仕様

受光幅	90mm (-30mm~60mm)
数値表示範囲	80mm (-25mm~55mm)
受光角度	±45°
検出可能波長	450nm~800nm
受光可能範囲	1m~300m (MJ-300 使用時)
精度	±1.0mm / ±2.0mm / ±5.0mm / ±10.0mm
ブザー音量	Hi: 100dB / Low: 75dB / オフ
オートパワーオフ	受光または操作しない状態で 30 分後
受光センター位置	本体上端から 41mm
寸法	135mm × 69mm × 25mm
重量 (本体)	約 175g (電池含まず)
防塵・防水性能	IP67
電源	単 3 アルカリ乾電池 × 1 本
電池寿命	約 45 時間
使用温度範囲	-20℃~+70℃
保管温度範囲	-40℃~+70℃
付属品	円形気泡管付ロッドクランプ (D-RC)、 単 3 アルカリ乾電池 (1 本)、取扱説明書

※レーザーレベルの対応機種はお問い合わせ下さい。

コード No.	商品名/仕様	型式	希望小売価格	JAN コード
221958	デジタル受光器クランプセット	D-RE/D-RC	¥42,000	4938514219587
221959	デジタル受光器 本体	D-RE	¥37,000	4938514219594
221960	クランプ	D-RC	¥7,000	4938514219600

myzox 株式会社 **マイゾックス**

本社 〒480-1111 愛知県長久手市山越401番地

TEL 0561-62-8151 FAX 0561-62-4660

東京営業所 〒135-0031 東京都江東区佐賀1-1-6 アイアンクオータビル 4F

TEL 03-5646-1235 FAX 03-3642-1333

大阪営業所 〒577-0042 大阪府東大阪市西堤1-13-11高井田ES COURT 1F

TEL 06-6781-7004 FAX 06-6781-7005

福岡営業所 〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂3-23-2ヒロタビル 5号

TEL 092-473-4845 FAX 092-473-4846

www.myzox.co.jp

お問い合わせ・ご相談は...